




SINZ COMBI | kombinierter Saug- und Druckaufbau

bewährte Technologie für die Lösung des Abfalltransportes und die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen



KONTROLLTAFEL
mit Telematik



ARMREICHWEITE
4m / 70°




TANKKAPAZITÄT
bis 16 m³



SAUGLEISTUNG
4200 m³ / Std.

KONTAKT

E-mail: sales@sinz.de
Tel.: +420 721 517 421

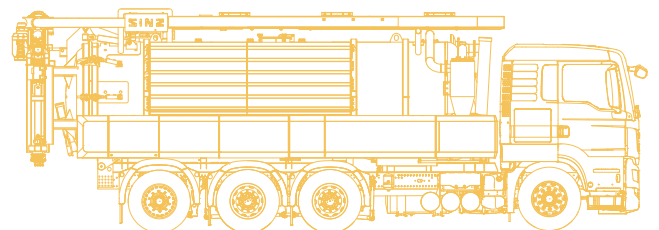

Eckdaten

- einfache automatisierte Bedienung mit übersichtlichem Informationsdisplay – Kontrolltafel mit Telematik
- Saugleistung von 2400 m³/h bis 4200 m³/Std.
- Hochdruckwasserpumpe mit einem Wasserdurchfluss bis zu 329 l/min bei 170 Bar
- die Maschine ermöglicht einen gleichzeitigen Betrieb von Vakuum- und Wasserpumpe bei voller Leistung
- Schlammkammerinhalt bis zu 16 m³
- Wasserkammerinhalt bis zu 8 m³
- Edelstahl- oder Stahlzisterne mit langer Lebensdauer
- Kippen der Zisterne bis zu 40°
- Öffnen des hinteren Deckels bis zu 90°
- kleine Haspel für 1/2" (DN13) Druckschlauch mit einer Kapazität von 40m Schlauch, bestimmt für das Abspritzen des Fahrzeuges, ist an der hinteren Seite angebracht mit hydraulischer Auf- und Abwicklung
- Stauraum für Werkzeug und Schläuche mit abschliessbaren Laminattüren
- Möglichkeit des Aufbaues auf 2,3 und 4 Achsern
- Schutz der Wasserpumpe gegen Trockenlauf
- Schutz des Hydrauliksystems gegen Überhitzung und Ölaustritt
- fortgeschrittene Diagnosesoftware integriert im SINZ Bedienfeld
- hydraulisch klappbare Heckstoßstange, wählbare Möglichkeit

Optionen

- teleskopisch kombinierter Arm schwenkbar um 180° mit einer Neigung von 40° nach oben und 30° nach unten und einer Reichweite von 4 m, kann sowohl den Saug- und auch den Druckschlauch tragen
- Saugschlauchwanne für 18 m Saugschlauch DN125
- große Haspel für bis zu 160 m 1" Schlauch
- Fernbedienung mit proportionalem Joystick und Display
- stufenlose Wasser- und Vakuumpumpendruckregelung (0-100%)
- unabhängige Vakuum- und Wasserpumpenregelung
- Druckschlauchlängenmessung mit automatischer Stopfunktion
- Rückfahrkamera
- Zentralschmiersystem
- ADR Zertifizierung
- Seilwinde mit einer Zugkraft von mehr als 500 kg



Zertifizierung verfügbar



hohe Zisternenkapazität



Vakuumpumpe SINZ 4200 m³ / h



Saugschlauchhaspel mit einer Kapazität von 25m DN 100mm